NPEXA-C11H ☋ ˛
NPEXA-C111H ☋ ˛

ڑ☋χ♬ ɔ ÿ
ڑ˛ χ 4 ~ 20 mA


PC

ˈH hŤ

ě ɔ ɔ ◊ χ 18V DC ~ 60V DC
Ť Ă ı ǎ χ 0.8W (24V)
1.2W (24V)
ڑ☋ʒ ᴺ χ
ڑ˛ ʒ ᴺ χ / 4 ~ 20mA
ы ƿ ق ɔ χ R_L
$R_L < [(U-3)/0.02]$; U
´ ў ч ў χ 1°C (-20°C ~ +60°C)
□ ў ч χ 30ppm/°C
ᵠ Ƶ ˈH ڑ χ
ɔ˙ Ⴏ ķ χ IEC 61326-3-1
ƙ ɔ Ặ ў χ /)
/)
ʌ ɻ ɔ ڳ χ / /)
Ť Ă □ ў χ -20°C ~ +60°C
Ч è □ ў χ -40°C ~ +80°C
hŤ ò ļ χ 17.8mm× 110mm× 117mm
ڑ˛ ↑ õ χ 4mA~20mA NE43

Ƶ ŧ ƒ Ä χ 0 1 2 ⅡA ⅡB
ⅡC T4 ~ T6

ì ɻ ƍ

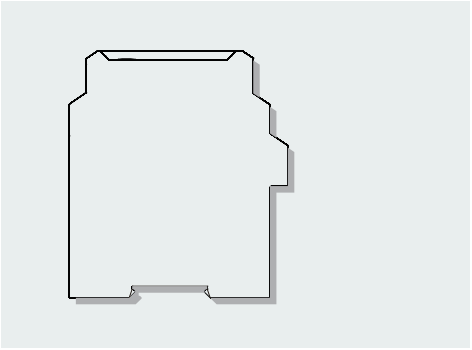

* 7 8 10 11

ŋ - v Ѫ

(CQST)
[Ex ia Ga] ⅡC
(Um)
(1 2)
Uo=8.7V, Io=33mA, Po=72mW
Lo=21mH

ʒ ᴺ u ᵾ h„

NPEXA-C1□□H□ ϰ ϰ ϰ

PB

1

ڪ ' , ?