
4 ~ 20 mA

RTD

PC

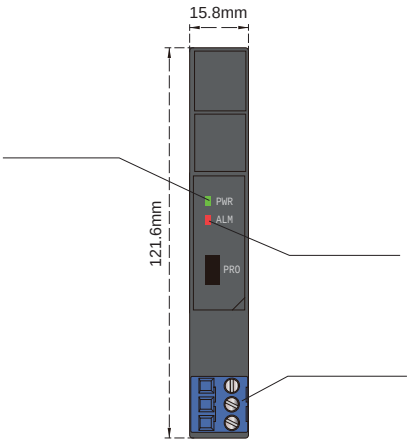

18V DC 32V DC
1.5W 24V

≤ 20Ω /
4 20mA
R_L ≤ 500Ω
0.01%F.S./
≤ 1s
IEC 61326-3-1
≥ 2500V AC
≥ 500V AC
≥ 100MΩ / /
-20 +60
-40 +80
15.8mm× 121.6mm× 104.8mm
4mA~20mA NE43

0 1 2 II A II B
II C T4 T6

* 8-, 9+; 11-, 12+。

(NEPSI)
[Ex ia Ga] II C
(Um) 250V
(1 2 3)
Uo=7.3V, Io=27mA, Po=50mW
II C Co=12μF Lo=28mH
II B Co=151μF Lo=84mH
II A Co=700μF Lo=224mH

NPEXA-H2 I

1

1

1	4~20mA
2	1~5V
3	0~10mA
4	0~5V
5	0~10V
6	0~20mA